


# Gasentnahmesonde GAS 222.10 ANSI

## Flussplan

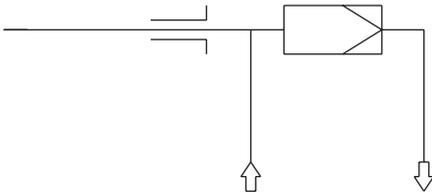

## Beschreibung:

- Unbeheizte Sonde mit Austrittsfilter.
- Einfache Entnahme des Filterelementes durch eine 90°-Drehung des Griffes.
- Für Staubbelastungen bis zu 2g/m<sup>3</sup>, nicht kondensierbare Gase.
- Die Sonde hat keine eigene Zündquelle und ist daher für den Einsatz im Ex-Bereich geeignet.

## Technische Daten:

- Material 1.4571
- Dichtungen Graphit/1.4404 und siehe Filter
- Betriebstemperatur Sonde max. 200°C
- Max. Betriebsdruck 6 bar

## Bestellhinweise Basisgerät:

- GAS 222.10 ANSI Art.Nr. 4622210C

## Optionen:

Das Basisgerät wird erst durch Hinzufügen von applikationsabhängigen Zubehör funktionsfähig. Es sind dies u.a

- Entnahmerohre
- Filter
- Kalibriergasanschluss

Informationen finden Sie im Datenblatt DD461099.



Zur allgemeinen Beschreibung siehe Datenblatt "Gasentnahmesonden GAS 222" DD461000.

