


Gasentnahmesonde GAS 222.35-U ANSI/CSA

Flussplan

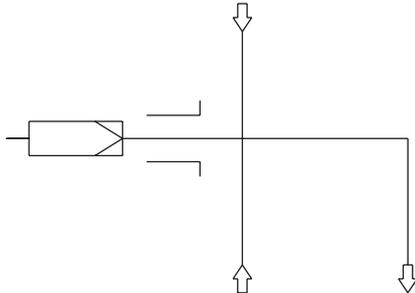

Beschreibung:

- Unbeheizte Sonde mit Eintrittsfilter.
- Einfache Entnahme des Filterelementes durch eine 90°-Drehung des Griffes.
- Für Staubbelastungen bis 200g/m³, nicht kondensierbare Gase.
- Die Sonde hat keine eigene Zündquelle und ist daher für den Einsatz im Ex-Bereich geeignet.
- C-US und CSA Zulassung.

Technische Daten:

- Material 1.4571
- Dichtungen Graphit/1.4404 und siehe Filter
- Betriebstemperatur Sonde max. 200°C
- Max. Betriebsdruck 6 bar

Bestellhinweise Basisgerät:

- GAS 222.35-U ANSI/CSA
Art.Nr. 4622235UC

Optionen:

Das Basisgerät wird erst durch Hinzufügen von applikationsabhängigen Zubehör funktionsfähig. Es sind dies u.a

- Verlängerungen unbeheizt
- Eintrittsfilter
- Kalibriergasanschluss
- Rückspülung
- Rückspülsteuerung

Informationen finden Sie im Datenblatt DD461099.



Zur allgemeinen Beschreibung siehe Datenblatt "Gasentnahmesonden GAS 222" DD461000.

